



# DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74

Mail : [contact-desmoules-polyester@desmoules.fr](mailto:contact-desmoules-polyester@desmoules.fr)


Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 600 4 et 5 DN15 Version PEHD

### Caractéristiques techniques :

- **Version :**
  - PEHD.
- Hauteur :
  - **GM 750 à 900 mm,**
- **Rehausses empilables 150 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : **Ø 600 mm.**
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°.**
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 4 ou 5 compteurs horizontaux (à préciser à la commande) :
  - **DN15 lg 110 mm,**
  - **DN15 lg 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **robinets avant compteur**, de **clapets antipollution NF** et manchettes d'attente composite.
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique.
- **Raccordements amont/aval :**
  - 4 entrées et 4 sorties - 5 entrées et 5 sorties
  - 1 entrée et 4 sorties - 1 entrée et 5 sorties
  - **Ø25, Ø32 ou Ø40.** (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 80 mm.

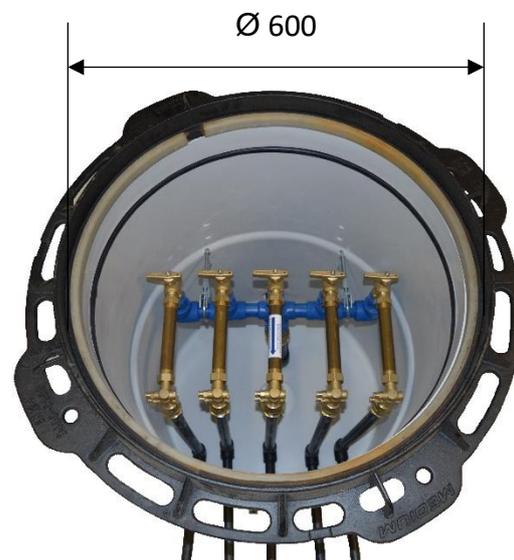

ISO CYL 600 5 DN15  
1 Entrée 40 – 5 Sorties 25



Cadre et couvercle fonte EN124 C250



**Expédition sous  
24 à 48 h**

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP**

**Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF**