



# DESMOULES POLYESTER

Siège social : « Les Georges » - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74 – Fax : 04.70.42.25.71

Mail : [desmoulespolyester@orange.fr](mailto:desmoulespolyester@orange.fr)


Site internet : [www.desmoulespolyester.com](http://www.desmoulespolyester.com)



## ISO-CYL 600 4 et 5 DN15 Version PEHD

### Caractéristiques techniques :

- **Version :**
  - Canes PEHD.
- **Hauteur :**
  - **GM** 750 à 900 mm,
- **Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) : Ø 600 mm.**
- **Rehausse réglable : en hauteur 150 mm et en inclinaison jusqu'à 15°.**
- **Cadre et couvercle fonte EN124 C250 (résistance 25 t).**
- **Corps et rehausse composite : polyester résine armée de fibre de verre.**
- **Pour 4 ou 5 compteurs horizontaux (à préciser à la commande) :**
  - **DN15 lg 110 mm,**
  - **DN15 lg 170 mm.**
- **Regards prêts à l'emploi : équipés de robinets avant compteur et de clapets antipollution NF.**
- **Entrée et sortie : canes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique.**
- **Raccordements amont/aval :**
  - 4 entrées et 4 sorties - 5 entrées et 5 sorties
  - 1 entrée et 4 sorties - 1 entrée et 5 sorties
  - Ø25, Ø32 ou Ø40. (À préciser à la commande)
- **Double isolation en mousse polyéthylène ép. 80 mm.**

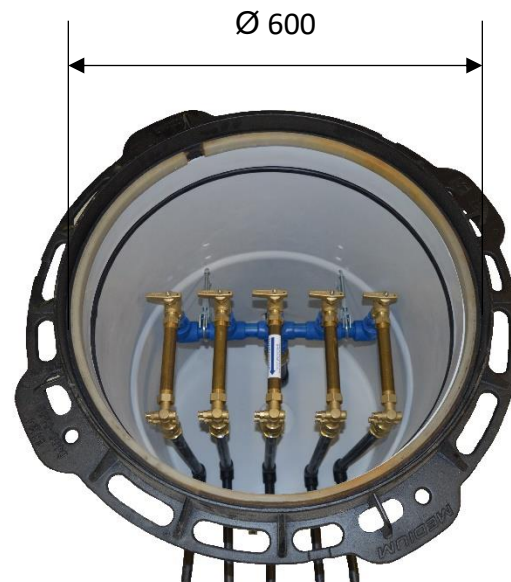

Cadre et couvercle fonte C250



ISO CYL 600 pour 5 compteurs DN15  
lg 170 mm

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP**  
**Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la norme NF**