



DESMOULES POLYESTER

Siège social & usine : RD 296 - 03470 Saligny sur Roudon

Tél : 04.70.42.21.74

Mail : contact-desmoules-polyester@desmoules.fr


Site internet : www.desmoulespolyester.com



JOINTS DE COMPTEURS

Joint de compteurs :

- ETP : élastomère thermo plastique.
- ACS (attestation de conformité sanitaire)
- Epaisseur 2 mm.

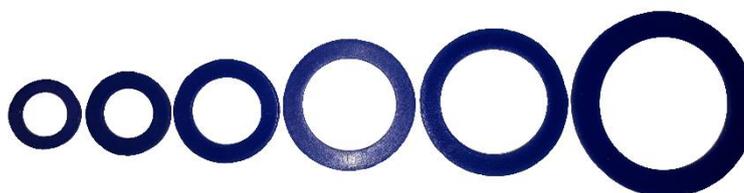

Référence	Compteurs	Filetages	Dimensions pouces	Dimensions mm
G1A	/	12/17	3/8	8x14
G1B	/	15/21	1/2	12x18
G1C	DN12	17/23	5/8	13x20
G1D	DN15	20/27	3/4	15x24
G1I (Portée réduite)	DN15	20/27	3/4	18x24
G1E	DN20	26/34	1"	20x30
G1F	DN25	33/42	1 1/4"	28x39
G1G	DN30	40/49	1 1/2"	32x44
G1H	DN40	50/60	2"	40x56
G1J	DN50	60/70	2 1/4"	45x55
G1K	DN60	66/76	2 1/2"	52x72

SYSTEMES ANTI-FRAUDE

Capsules de plombage :

- En plastique ABS,
- Personnalisable,
- Disponible pour compteurs DN 15, 20, 25, 30 et 40.



Scellés de sécurité :

- Tête en **aluminium** ou **plastique** (à préciser à la commande),
- Câble en **inox**, diamètre 1,5 mm,
- Longueur standard **250 mm**,
- Résistance supérieure à **400 kg**,
- Numérotation consécutive (7 chiffres),
- Personnalisation à partir de 1000 pièces (Logos ou marquage lettres),
- Mise en place **sans outil spécifique**.

